

Upstreet5

Innovativa con stile

Su strada, per recarsi rapidamente al lavoro, per una deviazione su di una strada di campagna – con la Upstreet5 la mobilità elettrica è sempre una scoperta! Un potente motore Panasonic, la geometria equilibrata e le stabili ruote con pneumatici larghi garantiscono comfort di guida e sicurezza. Innovazioni intelligenti, come i comandi particolarmente intuitivi del display a colori e del motore – a scelta addirittura con cambio completamente automatico – e la trasmissione a cinghia che richiede poca manutenzione assicurano un piacere illimitato di guida. La Upstreet5 non accetta limiti quando si tratta di dotazione e componenti. La Upstreet5 è disponibile nella versione High Speed con sistema di pedalata assistita fino a 45km/h o nel modello speciale 7.12 XC con pneumatici da mountain-bike per migliori doti offroad. Con la Upstreet5 la vita quotidiana si trasforma in tempo libero.



Upstreet5 7.83
Pearl White Gloss, Comfort

Le immagini dei prodotti possono differire dalle specifiche. I colori possono differire da quelli raffigurati.

Motori Panasonic GX Ultimate / GX Power Plus / GX Power

I potenti motori di Panasonic forniscono una notevole potenza per le salite ripide e per pedalare agevolmente in montagna. I modelli top di gamma sono dotati del potente motore Panasonic GX Ultimate, che fornisce una coppia di 90 Nm. I modelli entry-level prevedono invece il particolarmente silenzioso motore Panasonic GX Power (60 Nm) o il modello GX Power Plus (75 Nm), che forniscono anch'essi un'assistenza fino al 300%.



FIT Display e FLYER Remote Control (D1 opzionale)

Gli elementi di comando sviluppati da FIT coniugano chiarezza, semplicità di utilizzo ed ergonomia perfetta – qualità da provare e da toccare con mano. In via opzionale è disponibile il grande display FIT D1 da 3,5 pollici con numerose funzioni supplementari.



Batteria FLYER SIB-750 o SIB-630

La batteria semi-integrata FLYER SIB (Smart Integrated Battery) da 630 Wh o 750 Wh offre tantissima energia per affrontare itinerari estesi e ricchi di dislivelli.





Upstreet 5 7.12 XC
Mercury Red Gloss, Mixed



Upstreet 5 7.10
Anthracite Gloss, Gents

Le immagini dei prodotti possono differire dalle specifiche. I colori possono differire da quelli raffigurati.

Integrazione intelligente della batteria SIB

L'integrazione smart della batteria ne consente una facile sostituzione garantendone una posizione salda. La batteria può essere caricata sia sull'e-bike sia esternamente.




Cambio integrato (opzionale)

Il cambio Enviolo TR AutomatiQ completamente integrato nel sistema FIT può essere gestito a scelta in modo completamente automatico oppure manuale. Semplicemente tramite l'unità di comando FIT, senza leva del cambio separata.



Gates Carbon Drive (trasmissione a cinghia)

La trasmissione a cinghia di elevata qualità e rinforzata in carbonio è precisa, necessita di una manutenzione particolarmente ridotta e non arrugginisce.

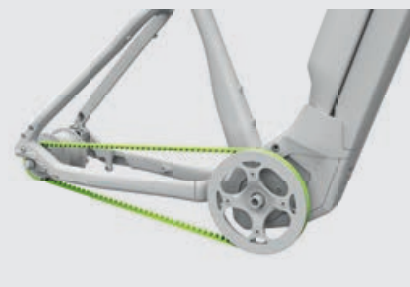

Upstreet5 HS

		Upstreet5 7.10 HS	Upstreet5 7.23 HS	Upstreet5 7.70 HS	Upstreet5 7.83 HS
Prezzi in EUR – prezzi consigliati non vincolanti incl. IVA di legge		4799	5299	5499	7499
Diametro ruota	28"	•	•	•	•
Tipologia telaio	Comfort	▽	▽	▽	▽
	Mixed	▽	▽	▽	▽
	Gents	▽	▽	▽	▽
Specifiche telaio	FLYER Engineered, Hydroformed Tubing	•	•	•	•
Materiale telaio	Aluminium	•	•	•	•
Dettagli telaio	Internal Cable Routing, 135 mm Spacing	•	•	•	•
Taglie	S	▽	▽	▽	▽
	M	▽	▽	▽	▽
	L	▽	▽	▽	▽
	XL	▽	▽	▽	▽
Colorazioni	Anthracite Gloss	▽	▽	▽	▽
	Mercury Red Gloss	▽ (C/M)	▽ (C/M)	▽ (C/M)	▽ (C/M)
	Pearl White Gloss	▽ (C/M)	▽ (C/M)	▽ (C/M)	▽ (C/M)
Forcella	SR Suntour MobiE 25 Coil, 75 mm, 15x100 mm Axle	•	•	–	–
	SR Suntour MobiE 25 Air, 75 mm, 15x100 mm Axle	–	–	•	•
Motore	Panasonic GX Ultimate HS	•	•	•	•
Livelli di assistenza	4 Livelli di assistenza (incl. Modalità AUTO)	•	•	•	•
Assistenza pedalata	Fino a 45 km/h	•	•	•	•
Aiuto spinta	Aiuto spinta fino a 6 km/h	•	•	•	•
Batteria	FLYER SIB-630 (630 Wh / 16.75 Ah / 36 V)	•	•	•	•
	FLYER SIB-750 (750 Wh / 20.1 Ah / 36 V)	200	200	200	200
Display	FIT D1 (3.5" Color Display)	•	•	•	•
Tipo di cambio	Deragliatore	•	–	•	–
	Cambio nel mozzo con cinghia	–	•	–	•
Gruppo	Shimano Deore, 10 Speed, 11-42t	•	–	–	–
	Enviolo TR; Gates Carbon Drive CDX	–	•	–	–
	Enviolo TR Automatiq Integrated; Gates Carbon Drive CDX	–	300	–	–
	Shimano XT, 12 Speed, 10-51t	–	–	•	–
	Rohloff Speedhub, E-14 Speed; Gates Carbon Drive CDX	–	–	–	•
Impianto frenante	Magura MT4e, 203/180 mm	•	•	–	–
	Magura MT5e, 203/180 mm	–	–	•	•
Attacco Manubrio	FLYER Alloy, 31.8 x 95 mm, Adjustable Angle	•	•	•	•
Manubrio	Kalloy HB-TR2, 640 mm, 25°	•	•	•	•
Sella	Selle Royal Ariel	•	•	–	–
	Selle Royal Essenza+	–	–	•	•
Reggisella	FLYER Alloy, 30.9 mm x 300 (S) / 350 (M-XL) mm	•	•	•	•
Cerchi	FLYER Disc	•	•	•	•
Mozzo Anteriore	Formula DC-71, 32h	•	–	–	–
	Bear Pawls BMT-003, 32h	–	•	•	•
Mozzo posteriore	Formula DC-38, 32h	•	–	–	–
	Enviolo TR CVP, 32h	–	•	–	–
	Bear Pawls BMT-004, 32h	–	–	•	–
	Rohloff Speedhub 500/14, 32h	–	–	–	•
Pneumatici	Schwalbe Big Ben 28 x 2.15	•	•	•	•
Pedali	FLYER Wellgo	•	•	•	•
Luci anteriori	Busch & Müller IQ-X	•	•	•	•
Luce posteriore	Supernova M99 Tail Light 45	•	•	•	•
Parafanghi	SunnyWheel 65 mm	•	•	•	•
Cavalletto	Pletscher Comp 40 Flex	•	•	•	•
Portapacchi	Portapacchi Racktime con patta a molla	•	•	•	•
Specchietto	Con specchietto	•	•	•	•
Portatarga	Con portatarga	•	•	•	•
Sistemi di sicurezza	ABUS Shield 5650L (Sistema con unica chiave per antifurto da telaio e blocco batteria)	•	•	•	•
Caricabatteria	FLYER Charger 4 A 36 V	•	•	•	•

Peso senza batteria: circa 24.3kg, Peso batteria: circa 3.7kg, Peso in ordine di marcia: circa 28kg, Peso totale consentito: 149kg

Upstreet5 deragliatore

		Upstreet5 5.10	Upstreet5 7.10	Upstreet5 7.12 XC	Upstreet5 7.70
Prezzi in EUR – prezzi consigliati non vincolanti incl. IVA di legge		3799	4099	4099	5199
Diametro ruota	28"	•	•	–	•
	27,5"	–	–	•	–
Tipologia telaio	Comfort	▽	▽	▽	▽
	Mixed	▽	▽	▽	▽
	Gents	▽	▽	▽	▽
Specifiche telaio	FLYER Engineered, Hydroformed Tubing	•	•	•	•
Materiale telaio	Aluminium	•	•	•	•
Dettagli telaio	Internal Cable Routing, 135mm Spacing	•	•	•	•
Taglie	S	▽	▽	▽	▽
	M	▽	▽	▽	▽
	L	▽	▽	▽	▽
	XL	▽	▽	▽	▽
Colorazioni	Anthracite Gloss	▽	▽	▽	▽
	Mercury Red Gloss	▽ (C/M)	▽ (C/M)	▽ (C/M)	▽ (C/M)
	Pearl White Gloss	▽ (C/M)	▽ (C/M)	▽ (C/M)	▽ (C/M)
Forcella	SR Suntour MobiE A32 Coil, 75 mm, 15x100 mm Axle	•	–	–	–
	SR Suntour MobiE 25 Coil, 75 mm, 15x100 mm Axle	–	•	–	–
	SR Suntour MobiE 25 Air, 75 mm, 15x100 mm Axle	–	–	•	•
Motore	Panasonic GX Power	•	–	–	–
	Panasonic GX Ultimate	–	•	•	•
Livelli di assistenza	4 Livelli di assistenza (incl. Modalità AUTO)	•	•	•	•
Assistenza pedalata	Fino a 25 km/h	•	•	•	•
Aiuto spinta	Aiuto spinta fino a 6 km/h	•	•	•	•
Batteria	FLYER SIB-630 (630 Wh / 16.75 Ah / 36 V)	•	•	•	•
	FLYER SIB-750 (750 Wh / 20.1 Ah / 36 V)	200	200	200	200
Display	FIT D0 (2" Color Display)	•	•	•	–
	FIT D1 (3.5" Color Display)	–	300	–	•
Tipo di cambio	Deragliatore	•	•	•	•
Gruppo	Shimano Alivio, 9 Speed, 11-36t	•	–	–	–
	Shimano Deore, 10 Speed, 11-42t	–	•	•	–
	Shimano XT, 12 Speed, 10-51t	–	–	–	•
Impianto frenante	Shimano T401, 180/180 mm	•	–	–	–
	Shimano Deore T6000, 180/180 mm	–	•	–	–
	Shimano Deore MT520/500, 180/180 mm	–	–	•	–
	Shimano XT T8000, 180/180 mm	–	–	–	•
Attacco Manubrio	FLYER Alloy, 31.8 x 95 mm, Adjustable Angle	•	•	•	•
Manubrio	Kalloy HB-TR2, 640 mm, 25°	•	•	•	•
Sella	Selle Royal Ariel	•	•	•	–
	Selle Royal Essenza+	–	–	–	•
Reggisella	FLYER Alloy, 30.9 mm x 300 (S) / 350 (M-XL) mm	•	•	•	•
Cerchi	FLYER Disc	•	•	•	•
Mozzo Anteriore	Shimano Alivio HB-MT400, 32 h	•	–	–	–
	Shimano Deore HB-M6010, 32 h	–	•	•	–
	Shimano XT HB-M8010, 32 h	–	–	–	•
Mozzo posteriore	Shimano Alivio FH-M4050, 32 h	•	–	–	–
	Shimano Deore FH-M6000, 32 h	–	•	•	–
	Shimano FH-MT500, 32 h	–	–	–	•
Pneumatici	Schwalbe Big Ben 28 x 2.15	•	•	–	•
	Maxxis Crossmark II 27.5 x 2.25	–	–	•	–
Pedali	FLYER Wellgo	•	•	•	•
Luci anteriori	Busch & Müller IQ-Myc	•	–	–	–
	Busch & Müller IQ-XS	–	•	•	–
	Busch & Müller IQ-X	–	–	–	•
Luce posteriore	Busch & Müller 2C	•	•	•	•
Parafanghi	SunnyWheel 65 mm	•	•	•	•
Cavalletto	Pletscher Comp 40 Flex	•	•	•	•
Portapacchi	Portapacchi Racktime con patta a molla	•	•	•	•
Sistemi di sicurezza	ABUS Shield 5650L (Sistema con unica chiave per antifurto da telaio e blocco batteria)	•	•	•	•
Caricabatteria	FLYER Charger 4 A 36 V	•	•	•	•

Peso senza batteria: circa 24,3 kg, Peso batteria: circa 3,7 kg, Peso in ordine di marcia: circa 28 kg, Peso totale consentito: 149 kg

Upstreet5 cambio nel mozzo

		Upstreet5 5.40	Upstreet5 5.41R	Upstreet5 7.03	Upstreet5 7.23	Upstreet5 7.43	Upstreet5 7.83
Prezzi in EUR – prezzi consigliati non vincolanti incl. IVA di legge		3899	3899	4299	4599	4399	7099
Diametro ruota	28"	•	•	•	•	•	•
Tipologia telaio	Comfort	•	•	▽	▽	▽	▽
	Mixed	–	–	▽	▽	▽	▽
	Gents	–	–	▽	▽	▽	▽
Specifiche telaio	FLYER Engineered, Hydroformed Tubing	•	•	•	•	•	•
Materiale telaio	Aluminium	•	•	•	•	•	•
Dettagli telaio	Internal Cable Routing, 135mm Spacing	•	•	•	•	•	•
Taglie	S	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	M	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	L	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	XL	▽	▽	▽	▽	▽	▽
Colorazioni	Anthracite Gloss	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	Mercury Red Gloss	▽	▽	▽ (C/M)	▽ (C/M)	▽ (C/M)	▽ (C/M)
	Pearl White Gloss	▽	▽	▽ (C/M)	▽ (C/M)	▽ (C/M)	▽ (C/M)
Forcella	SR Sountour MobiE A32 Coil, 75mm, 15x100mm Axle	•	•	–	–	–	–
	SR Sountour MobiE 25 Coil, 75mm, 15x100mm Axle	–	–	•	•	•	•
	SR Sountour MobiE 25 Air, 75mm, 15x100mm Axle	–	–	–	–	–	•
Motore	Panasonic GX Power Plus	•	•	–	–	–	–
	Panasonic GX Ultimate	–	–	•	•	•	•
Livelli di assistenza	4 Livelli di assistenza (incl. Modalità AUTO)	•	•	•	•	•	•
Assistenza pedalata	Fino a 25 km/h	•	•	•	•	•	•
Aiuto spinta	Aiuto spinta fino a 6 km/h	•	•	•	•	•	•
Batteria	FLYER SIB-630 (630Wh / 16.75Ah / 36V)	•	•	•	•	•	•
	FLYER SIB-750 (750Wh / 20.1Ah / 36V)	200	200	200	200	200	200
Display	FIT D0 (2" Color Display)	•	•	•	•	•	–
	FIT D1 (3.5" Color Display)	–	–	–	300	–	•
Tipo di cambio	Cambio nel mozzo con catena	•	•	–	–	–	–
	Cambio nel mozzo con cinghia	–	–	•	•	•	•
Gruppo	Shimano Nexus, 5 Speed	•	–	–	–	•	–
	Shimano Nexus contropedale, 5 Speed	–	•	–	–	–	–
	Shimano Nexus, 8 Speed; Gates Carbon Drive CDX	–	–	•	–	–	–
	Enviolo TR; Gates Carbon Drive CDX	–	–	–	•	–	–
	Enviolo TR Automatiq Integrated; Gates Carbon Drive CDX	–	–	–	300 (D1)	–	–
	Rohloff Speedhub, E-14 Speed; Gates Carbon Drive CDX	–	–	–	–	–	•
Impianto frenante	Shimano T401, 180/180mm	•	–	–	–	–	–
	Shimano T401, 180/160mm	–	•	–	–	–	–
	Shimano Deore T6000, 180/180mm	–	–	•	•	•	–
	Shimano XT T8000, 180/180mm	–	–	–	–	–	•
Attacco Manubrio	FLYER Alloy, 31.8x95mm, Adjustable Angle	•	•	•	•	•	•
Manubrio	Kalloy HB-TR2, 640mm, 25°	•	•	•	•	•	•
Sella	Selle Royal Ariel	•	•	•	•	•	–
	Selle Royal Essenza+	–	–	–	–	–	•
Reggisella	FLYER Alloy, 30.9mmx300(S)/350(M-XL) mm	•	•	•	•	•	•
Cerchi	FLYER Disc	•	•	•	•	•	•
Mozzo Anteriore	Shimano Alivio HB-MT400, 32h	•	•	–	–	–	–
	Shimano Deore HB-M6010, 32h	–	–	•	–	•	–
	Bear Pawls BMT-003, 32h	–	–	–	•	–	–
	Shimano XT HB-M8010, 32h	–	–	–	–	–	•
Mozzo posteriore	Shimano Nexus SG-C7000-5D, 32h	•	–	–	–	•	–
	Shimano Nexus SG-C7000-5CD, 32h	–	•	–	–	–	–
	Shimano Nexus SG-C6001-8D, 32h	–	–	•	–	–	–
	Enviolo TR CVP, 32h	–	–	–	•	–	–
	Rohloff Speedhub 500/14, 32h	–	–	–	–	–	•
Pneumatici	Schwalbe Big Ben 28x2.15	•	•	•	•	•	•
Pedali	FLYER Wellgo	•	•	•	•	•	•
Luci anteriori	Busch & Müller IQ-Myc	•	•	–	–	–	–
	Busch & Müller IQ-XS	–	–	•	•	•	–
	Busch & Müller IQ-X	–	–	–	–	–	•
Luce posteriore	Busch & Müller 2C	•	•	•	•	•	•
Parafanghi	SunnyWheel 65mm	•	•	•	•	•	•
Cavalletto	Pletscher Comp 40 Flex	•	•	•	•	•	•
Portapacchi	Portapacchi Racktime con patta a molla	•	•	•	•	•	•
Sistemi di sicurezza	ABUS Shield 5650L (Sistema con unica chiave per antifurto da telaio e blocco batteria)	•	•	•	•	•	•
Caricabatteria	FLYER Charger 4A 36V	•	•	•	•	•	•

Peso senza batteria: circa 24.3kg, Peso batteria: circa 3.7kg, Peso in ordine di marcia: circa 28kg, Peso totale consentito: 149kg

● Specifica standard / – Non disponibile / ▽ Opzione gratuita / (D1), (D0) Opzione disponibile solo con display D1/D0 / (C) Comfort / (M) Mixed / (G) Gents